

LINDHS GARDINSKENOR

Smalspåriga profiler

SKENA 2001

Gardinskena som passar alla slags miljöer. För lätta och medeltunga gardiner. Flera olika varianter av väggmontage och takmontage gör skena 2001 väldigt användbar. Bockning i radie 60 mm alternativt 100 mm finns som standard men även möjlighet till specialbockning enligt mall eller ritning. Pris mot offert.

Lagerförs i längderna 3600 mm, 4000 mm, 5000 mm och 6000 mm.

Skenan kan kombineras med wave 60 mm alt. 80 mm avstånd mellan gliden.

För projekt säljer vi färdigmonterade skenor 2011-02 i vitt och 2011-01 anodiserad. Med 15 glid/meter, vridstopp och ändskydd.

Hållare ingår ej.

Rekommenderat mått mellan fästpunkter: 900 mm



FAKTA

Mått skena:	b x h 8x25 mm
Material:	Aluminium
Färg:	Vit (RAL 9016) Anodiserad (grå) Guldanodiserad (matt mässing)
Montering:	Vägg, Tak

TILLVAL



Takfäste
Art.nr. 4030-02




Takfäste
Art.nr. 4029



Vridfäste
Art.nr. 4015



Vridfäste
Art.nr. 4010

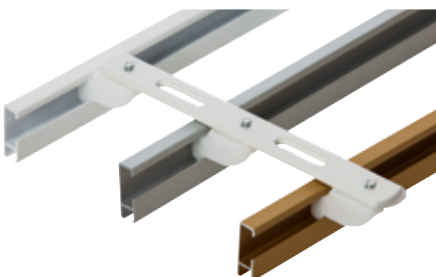

Takfäste
Art.nr. 6179-02



Takfäste
Art.nr. 6180-02



Vinkelfäste
Art.nr. 6110-02

LINDHS GARDINSKENOR

Smalspåriga profiler

SKENA 0801


En skena för små utrymmen i t. ex. båtar, hytter och husvagnar
Montering i tak görs med snäppfäste 0830. Rekommenderat mått
mellan fästpunkter: 600 mm

FAKTA

Mått skena.	b x h 12x7,5 mm
Material:	Aluminium
Färg:	Anodiserad (grå)
Bockas:	Ja, radie 60 mm
Montering:	Takfäste



TILLVAL



Takfäste
Art.nr. 0830