

## LINDHS GARDINSKENOR

Bredspåriga profiler

## SKENA 1500

**För lätta och medeltunga gardiner, max 5 kg per 6 meter skena**

Lindhs gardinskena 1500 är en inbyggnads/infräsningsskena som monteras i taket. Detta ger en diskret och nästan osynlig skena.

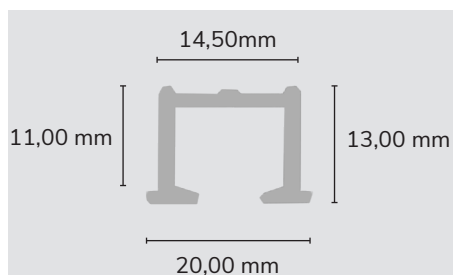
Skenan skruvas upp i taket genom de förborrade hålen. Skenan passar perfekt till såväl sol- som rumsavskärmning.








## FAKTA

Mått skena: Se måttskiss  
Material: Aluminium

Färg: Vit (RAL 9016)  
Montering: Tak



## SKENA 1500

|  | Art.nr      | Beskrivning                 | Lev.pack | Pris   | Enhet |
|--|-------------|-----------------------------|----------|--------|-------|
| Inbyggnadsskena<br> | 1500-02-5,8 | Inbyggnadsskena, vit 580 cm | 58 m     | 175,00 | m     |
|  | 1500-02-KAP | Kapade längder, max 580 cm  |          | 210,00 | m     |
| Glid<br>            | 5738-02     | Vit, 10-strip               | 1 st     | 1,10   | st    |
| Glid på lina<br>    | 6469        | Glid på lina cc 6 cm        | 1 st     | 94,30  | m     |
|  | 6470        | Glid på lina cc 8 cm        | 1 st     | 94,30  | m     |
| Glidstopp<br>       | 4071-02     | Glidstopp vit               | 100 st   | 10,10  | st    |
| Vridstopp<br>       | 5060        | Vridstopp transparent       | 100 st   | 8,90   | st    |