


LINDHS MODELL 832

Manuell rullgardin

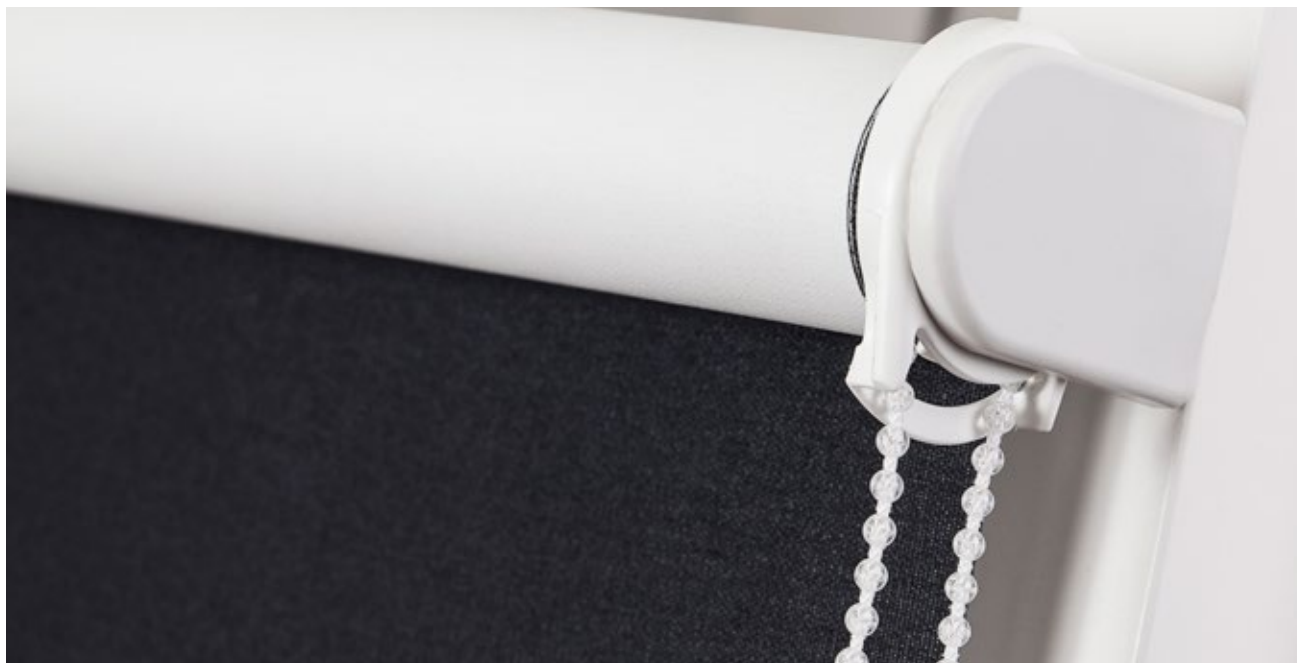

Rullgardin för manuell manövrering med kulkedja. Nedhäng kulkedja styrs av monteringshöjden enligt EN 13120. Se tabell sidan 2. Kedjemekanism för max belastning 4 kg och fjädrande tapp i motsatt sida till draget.

Hållare av universalmodell med infästning i tak, vägg eller nisch. Täckbrickor med-följer till hållare. Som avslut är invändig rund bottenlist standard.

FAKTA

Max. bredd: 2000 mm
Rör: 30 mm aluminium

Fäste i form av universalfäste

Betjäning: Sidodrag m. kulkedja
Vävmått: 1000 mm
Totalmått: 1030 mm
Sida manövrering: 20 mm
Sida ändtapp: 10 mm

Vävens bredd minskar med 30 mm från systemets totalmått, TM, fördelat med 20 mm på sidan för manövrering och 10 mm på sidan för ändtapp.

TILLVAL

För Lindhs Modell 832 kan vissa tillval göras vid beställning, såsom bottenlist i olika varianter och kedjemekanism.

- Kedjemekanism 6 kg
- Kulkedja metall

Art.nr. R28905

Art.nr. R9010



Bottenlist rund, aluminium
Art.nr. R9010



Bottenlist rund, vit
Art.nr. R90805



Bottenlist oval, aluminium
Art.nr. R90810



Bottenlist oval, vit
Art.nr. R90815

För modell 832, vilken manövreras med kulkedja med loop, skall en kedjesträckare eller delbar kedjekoppling användas enligt EN 13120. Viktigt att monteringshöjd meddelas vid beställning då det påverkar kulkedjans nedhäng enligt tabell nedan. Är monteringshöjden okänd får längden på kulkedjan vara max 100 cm.

TYP MANÖVRERING	LÖSNING BARNSÄKERHET	PRODUKTENS HÖJD	INSTALLATIONSHÖJD SPECIFICERAD	LÄNGD PÅ MANÖVRERING
Kulkedja loop	Delbar koppling	–	Ja	Installationshöjd -60 cm
			Nej	2/3 av produktens höjd
Kulkedja loop	Kedjesträckare	>250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Produktens höjd -150 cm
Kulkedja loop	Kedjesträckare	<250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Max 100 cm
Linmanövrering	Linsamlare	>250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Produktens höjd -150 cm
Linmanövrering	Linsamlare	<250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Max 100 cm



Universalbeslag



Insydd bottenlist
Standardutförande