

LINDHS GARDINSKENOR

Bredspåriga profiler

SKENA 5001


En kraftig skena för medeltunga till tunga draperier för miljö med höga krav på funktion. Kan monteras i tak, på vägg, nedhängande från tak med pendel eller frihängande med nischfäste.

Bockning i radie 300 mm som standard. Specialbockning enligt offert.

Rekommenderat mått mellan fästpunkter: 2000 mm

FAKTA

Mått skena:	BxH 15x33 mm
Material:	Aluminium
Färg: Svart (RAL 9005) Vit (RAL 9016)	Grå (RAL 9006)
Bockas:	Ja, radie 300 mm
Montering:	Takfäste, Väg

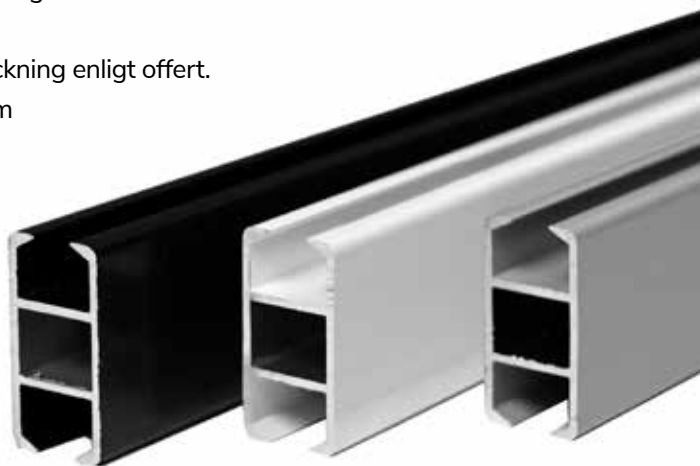

TILLVAL



Takfäste

Art.nr. 5010-02



Vinkelfäste

Art.nr. 5013-02